


Installation

élevateur à bateau

- 1 Ajustement des 4 pattes pour mettre de niveau sur la longueur et la largeur (+ou- 1")
- 2 Mettre les guides de côté au plus large possible avant l'ajustement
- 3 Installer les lits centraux à +ou- 24" C/C (serrer modérément)
- 4 Descendre le cadre de levé avec guide et lit Centrale
- 5 Entrer le bateau manuellement (Le moteur le plus près possible de l'élevateur) +ou- 2' à 3'
- 6 Lever à l'aide de la roue ou du moteur pour voir la coque et le cadre de levé
- 7 Vérifier l'espace entre le bateau et le cadre de levé (+ou- 2")
- 8 Si vous n'avez pas + ou - 2" ressortez votre bateau et ajuster le lit centrale pour obtenir la dimension désiré (+ ou- 2")
- 9 Rapprocher vos guides de côté à + ou - 1" de chaque côté.(+ ou - au centre de la coque)
- 10 Ressortez votre bateau et procéder au serrage final du lit centrale et des guides de côté.
- 11 Entrer votre bateau et le monter

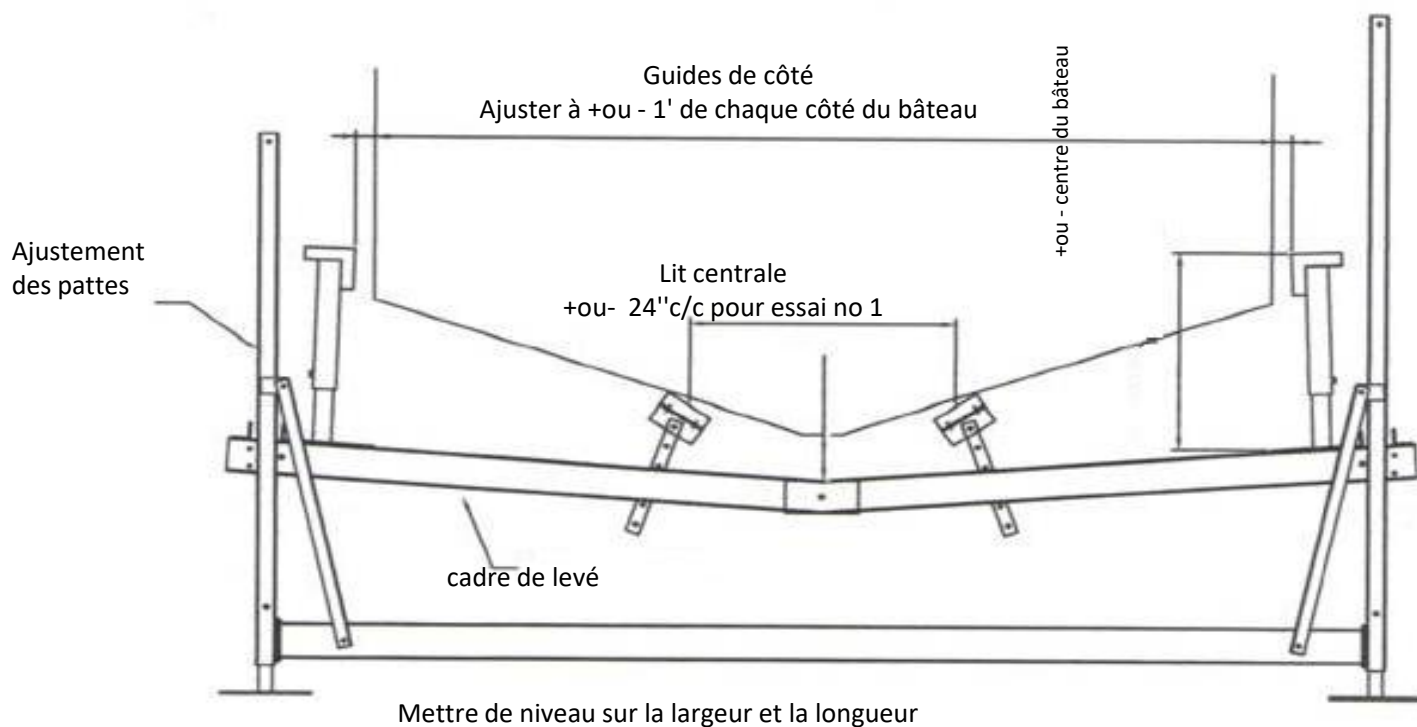

ATTENTION

Ne jamais ajuster avec le bateau sur l'élevateur

Installation

Ponton 2 Quilles

Ajustement des 4 pattes pour mettre de niveau sur la longueur et la largeur (+ou- 1").

Mettre les guides de côté au centre avant l'ajustement.

Installer les lits pour quilles c/c de vos quilles (serrer modérément)

Descendre le cadre de levé avec guide et lit pour Quilles.


Entrer le Ponton manuellement (Le moteur le plus près possible de l'élévateur) +ou- 2' à 3'.

Lever à l'aide de la roue ou du moteur pour voir les quilles et le cadre de levé.

Rapprocher vos guides à + ou -1" de chaque côté. (au centre +-des quilles)

Ressortez votre Ponton et procéder au serrage final des lits pour quilles et des guides.

Entrer votre Ponton et le monter.

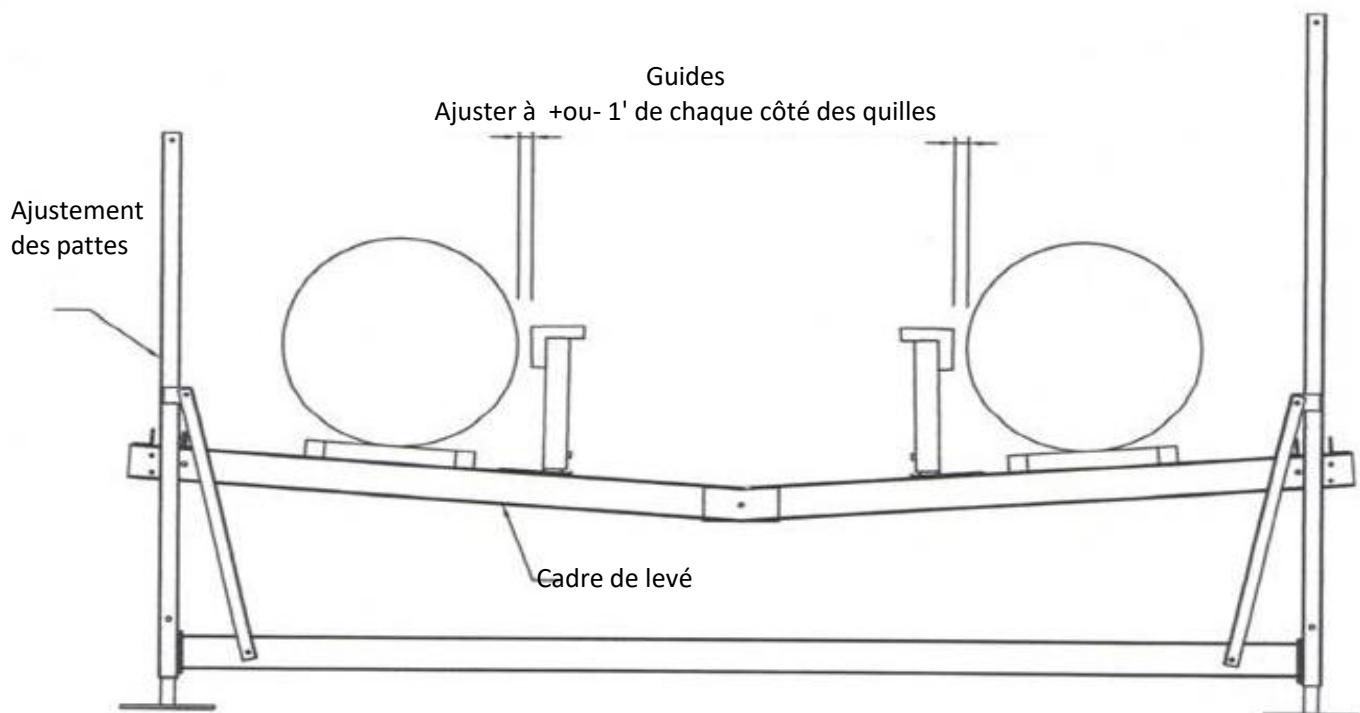

Mettre de niveau sur la largeur et la longueur

ATTENTION

Ne jamais ajuster avec le bateau sur l'élévateur

Installation

Ponton 3 Quilles

Ajustement des 4 pattes pour mettre de niveau sur la longueur et la largeur (+ou- 1").

Mettre les guides de côté au centre avant l'ajustement.

Installer les lits pour quilles c/c de vos quilles (serrer modérément)

Descendre le cadre de levé avec guide et lit pour Quilles.


Entrer le Ponton manuellement (Le moteur le plus près possible de l'élévateur) +ou- 2' à 3'.

Lever à l'aide de la roue ou du moteur pour voir les quilles et le cadre de levé.

Rapprocher vos guides à + ou -1" de chaque côté. (au centre +-des quilles)

Ressortez votre Ponton et procéder au serrage final des lits pour quilles et des guides.

Entrer votre Ponton et le monter.

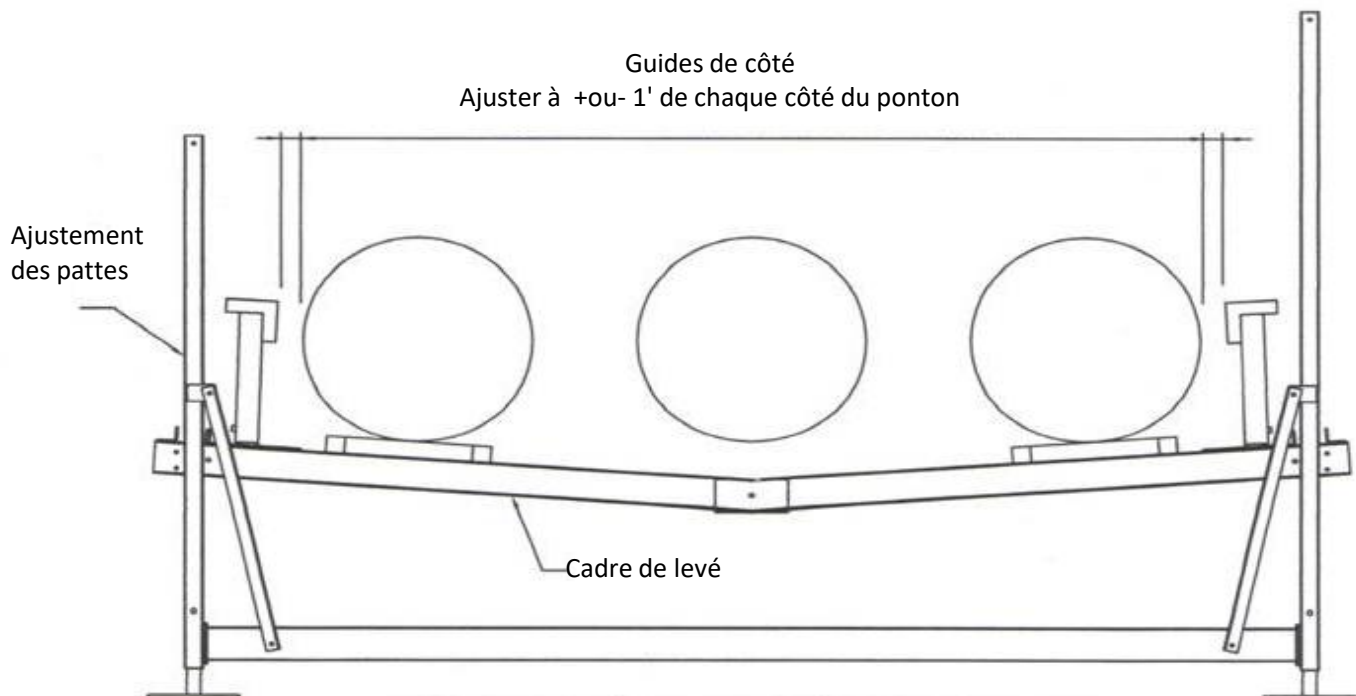

Mettre de niveau sur la largeur et la longueur

ATTENTION

Ne jamais ajuster avec le bateau sur l'élévateur